

# BTS-100AT

## Малогабаритные температурные датчики

• Измерение температуры • от -30 до 70°C



Датчики серии BTS-100AT – это температурные датчики, использующие резистор измерения температуры, предназначенный для датчиков с функцией измерения температуры. Специальная малогабаритная конструкция делает данные датчики пригодными для модельных испытаний.

### Свойства

- Малогабаритный, наружный диаметр 5мм
- Используется только в комбинации с измерительными приборами, совместимыми с термометрами сопротивления
- Спуск в скважину возможен для модельных испытаний и коротких измерений.

### Технические характеристики

#### Рабочие характеристики

**Номинальный диапазон:** от -30 до 70°C

**Погрешность при измерении:**  $\pm 0.5^\circ\text{C}$  (от -30 до 70°C)

(при использовании совместно с приборами UCAM-65B, UCAM-60B, RMH-201A M10, RMH-210A M10 или SMD-20A)


#### Электрические характеристики

**Кабель:** 4-проводной (0.08 мм<sup>2</sup>) экранированный хлоропреновый кабель, диаметром 4 мм и длиной 5 м, без разъёма

#### Механические свойства

**Вес:** Примерно 10 г

### Размеры

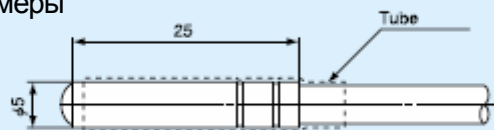

**KYOWA**

ЗАО «Промдиаоборудование».

Тел. (495)690-79-29,

факс (499)166-51-90.

[www.kyowa.ru](http://www.kyowa.ru) [tenzo@p-d-o.ru](mailto:tenzo@p-d-o.ru)