


NS-H/NS-F

Распределительные коробки



NS-24H

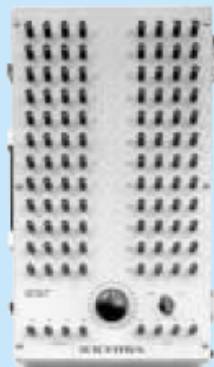

NS-22F



NSU-22F

Распределительные коробки NS-H/NS-F созданы для подключения нескольких строительных тензодатчиков для успешного выполнения измерений в нескольких точках путём переключения.

Технические характеристики

Портативные распределительные коробки NS-H

Количество измерительных каналов:

12(NS-12H) и 24 (NS-24H)

Применяемые тензорезисторы: полномостовой метод, 120 Ом /350 Ом

Размер и вес:

301 x 123 x 323 мм, примерно 4.3 кг (NS-12H)

301 x 123 x 533 мм, примерно 5.3 кг (NS-24H)

Стандартная комплектация

Соединительный кабель N-10 с запрессованными контактами на обоих концах, длиной 1 м

Стационарные распределительные коробки NS-F

Подходят для установки в смотровых галереях дамб. Каждая модель состоит из корпуса NS-F и блока(ов) переключателей NSU-22F.

Комбинация корпуса и блока(ов) переключателей:

Корпус	Кол-во точек измерения	Кол-во блоков переключателей (NSU-22F)	Размеры (мм)	
			Панель	Корпус
NS-22F	22	1	520x520	400x420x208
NS-44F	44	2	740x520	620x420x208
NS-66F	66	3	1000x520	880x420x208

KYOWA

ЗАО «Промдиаоборудование».

Тел. (495)690-79-29, факс (499)166-51-90.

www.kyowa.ru

tenzo@p-d-o.ru